



Berberquim Reversível
EHB 16/2.4 S R/L



Berberquim
EHB 20/2.4



Ø20
em aço

2



Ø20
em aço

2



Modelo Compacto

USO:

– Perfuração e aparafusamento de madeira, alumínio, aço,...

– Fácil de transportar para o local de obra

CARACTERÍSTICAS:

- Controle de velocidade de arranque suave - perfuração/aparafusagem precisa
- Reversível - remova facilmente a broca de furos e desaperte ou remova parafusos
- Caixa de velocidades de torque elevado - perfuração poderosa
- Alça ajustável com braçadeira de alumínio - permite a adaptação à posição de trabalho
- Punho dianteiro longo permitindo um fácil manuseio em torque elevado com transmissão de potência ideal

Modelo de Torque Elevado

USO:

– Perfuração de madeira, alumínio, aço

– Construções em metal e madeira

CARACTERÍSTICAS:

- Engrenagem de 2 velocidades - ideal para torques altos
- Cone morse versátil e prático

CÓDIGO	381001
Preço	405.00 €
Potência	1150 W
Rotações	0-430/0-760 rpm
Rotação em vazio	0-700/0-1200 rpm
Capacidade Furação Máxima	
Ø Madeira	65 mm
Ø Alumínio	28 mm
Ø Aço	20 mm
Reversível	Sim
Encabador	5/8" x 16 UN
Ø Colarinho	43 mm
Peso	3.2 kg

CÓDIGO	381131
Preço	418.00 €
Potência	1150 W
Rotações	250/450 rpm
Rotação em vazio	400/730 rpm
Capacidade Furação Máxima	
Ø Madeira	70 mm
Ø Alumínio	40 mm
Ø Aço	20 mm
Reversível	Não
Encabador	MT 2
Ø Colarinho	46 mm
Peso	4.2 kg


Berberquim Reversível
EHB 32/2.2 R R/L

Berberquim
EHB 32/4.2

B 32.1
Coluna Magnética


Modelos Potentes

USO:

- Berbequim que pode ser usado em coluna magnética (EHB 32/2.2 R R/L) madeira, alumínio, aço
- Motor direcional
- Construções em metal e madeira, ramo de construção automóvel,...

CARACTERÍSTICAS:

- Arranque suave, controle de temperatura, corte de corrente (EHB 32/2.2 R R/L) protegem a máquina
- Torque regulável, velocidade regulável e constante (EHB 32/2.2 R R/L) – ajuste otimizado da perfuração ao material
- Embreagem mecânica - proteção do utilizador
- Ligação versátil através de cone morse



CÓDIGO	381003
Preço	680.00 €
Potência	1800 W
Rotações	60-140/200-470 rpm
Capacidade Furação Máx.	
Ø Madeira	100 mm
Ø Alumínio	60 mm
Ø Aço	32 mm
Reversível	Sim
Encabador	MT 3
Ø Colarinho	65 mm
Peso	6.4 kg

CÓDIGO	381002
Preço	536.00 €
Potência	1700 W
Rotações	110/175/245/385 rpm
Rot. Vazio	215/330/460/680 rpm
Capacidade Furação Máx.	
Ø Madeira	100 mm
Ø Alumínio	60 mm
Ø Aço	32 mm
Reversível	Não
Encabador	MT 3
Ø Colarinho	65 mm
Peso	6.9 kg

CÓDIGO	381132
Preço	890.00 €
Potência	110 W
Força Magn	16000 N
Base	220 x 110 mm
Cone	M20
Capacidade Furação Máx.	
Broca: 32mm Fresa: 100 mm	
Ø Colarinho	65 mm
Cabo	180 mm
Altura	409 mm
Amperes	max. 16 A
Peso	17.0 kg



Berberquim END 1550 P



Furador de Betão EHD 2000 S



Para buracos até Ø 68 mm

USO:

- Perfuração em pedra natural, azulejos, cerâmica, porcelana, grés, vidro, betão armado
- Furos para montagem de ligações, bem como pedras e bancadas; Orifícios de montagem para interruptores
- Pedreiras e empresas de instalação

CARACTERÍSTICAS:

- Eletrônico - início suave, controle de temperatura e corte de sobrecorrente
- Fuso de aço inoxidável
- **Abastecimento de água integrado**
- Controle de abastecimento de água - on / o controle de quantidade contínuo
- Sistema de troca rápida
- Pode ser usado como equipamento estacionário

Para buracos até Ø 132 mm

USO:

- Perfuração a seco até Ø 132 mm em tijolos, blocos e outros materiais abrasivos
- Aberturas em paredes e telhados para instalações sanitárias, de aquecimento e de ventilação
- Para instalações elétricas - afundamento de buracos para interruptores e tomadas

CARACTERÍSTICAS:

- Eletrônico - início suave, controle de temperatura e corte de sobrecorrente
- Caixa de 2 velocidades poderosa
- Embreagem com segurança mecânica
- Alça adicional - ajuste variável ao colar

CÓDIGO	381128
Preço	568.00 €
Potência	1700 W
Rotações	1800-4400 rpm
Rotação em vazio	1800-4400 rpm
Capacidade de Furação	
Ø	6-68 mm
Abastecimento de água integrado	
Encabador	1/2" Fêmea
Ø Colarinho	53 mm
Peso	3.6 kg

CÓDIGO	381015
Preço	660.00 €
Potência	1700 W
Rotações	0-1000/0-2000 rpm
Rotação em vazio	0-1500/0-3000 rpm
Capacidade de Furação	
Ø	32-132 mm
Encabador	M 18 macho
Ø Colarinho	53 mm
Peso	5.5 kg


**Coluna com Furador de Betão
DBE 182**

**Coluna com Furador de Betão
DBE 250 R**

Furos até Ø 202mm
USO:

- Perfuração a seco em tijolos, blocos e outros materiais abrasivos, além de perfuração húmida em betão armado, pedra natural e asfalto.
- Construção sanitária, de aquecimento e ventilação, engenharia civil, paisagismo

CARACTERÍSTICAS:

- Eletrônico - início suave, controle de temperatura e corte de sobrecorrente, indicação de sobrecarga, velocidade constante
- Indicador de serviço - acende aprox. 10 horas de trabalho antes que as escovas de carvão necessitem ser substituídas
- Caixa de velocidades banhada a óleo de 3 velocidades - para lubrificação ideal em todas as posições de trabalho devido à bomba de óleo especialmente desenvolvida e à taxa de torque-velocidade ajustada ideal para todos os diâmetros
- Embreagem com segurança mecânica

Furos até Ø 250mm
USO:

- Perfuração húmida em betão armado, pedra natural e asfalto
- Instalação elétrica, instalações sanitárias e de aquecimento, engenharia civil, construção industrial

CARACTERÍSTICAS:

- Eletrônico - início suave, velocidade constante
- Escovas de carvão com auto-corte - proteção do motor
- Caixa de velocidades banhada a óleo de 3 velocidades
- Embreagem com segurança mecânica
- Cabo com sistema PUR para uso em todos os locais de forma rentável e segura.
- Níveis integrados na máquina e alça adicional, bem como no indicador de centro do carro, escala e furo na plataforma de perfuração - perfuração exata
- Placa de mudança rápida - montagem fácil
- Coluna pode ser ajustada para 45 °

CÓDIGO	381653
Preço	2 040.00 €
Potência	2200 W
Rotações	480/1.080/2.350 rpm
Voltagem	230 Volts
Capacidade Furação	
Ø Alvenaria	12-202 mm
Ø Betão	12-182 mm
Curso	700 mm
Altura da coluna	995 mm
Encabador	G½" fêma + 1¼" macho
Peso	20.7 kg

CÓDIGO	381134
Preço	2 325.00 €
Potência	2500 W
Rotações	360/850 rpm
Voltagem	230 Volts
Capacidade Furação	
Ø Alvenaria	52-250 mm
Curso	600 mm
Altura da coluna	995 mm
Encabador	46 mm
Peso	26 kg

**Coluna com Furador de Betão
DBE 352****Furos até Ø 352mm****USO:**

- Perfuração húmida em betão armado, pedra natural e asfalto

- Engenharia Civil

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 3.000 W com alta reserva de potência e longa vida útil

- Eletrônica com início suave, controlo de temperatura e corte de sobrecorrente, indicação óptica de sobrecarga, velocidade constante

- LED de serviço - permite saber quando as escovas de carvão precisam ser trocadas (funciona por aproximadamente 10 horas de trabalho antes do desligar)

- Caixa de engrenagens em banho de óleo de 3 velocidades

- para uma lubrificação ideal em todas as posições de trabalho, devido à bomba de óleo recentemente desenvolvida

- Embreagem de segurança mecânica

- Cabo com sistema PUR para utilização em todos os locais de forma rentável e segura

- Conexão universal - prenda o motor à plataforma de perfuração sem quaisquer ferramentas

- O nível de bolha de ar integrado na máquina, bem como uma alça adicional e indicador do centro do furo permitem uma perfuração exata

- A coluna da plataforma pode ser ajustada para 45 °

- Base de combinação compacta - fixação com âncora ou vácuo (necessário bomba de vácuo)

- Mudança da alavanca de avanço sem quaisquer ferramentas - fácil mudança do local de trabalho

- Eixo da roda removível (acessório) - fácil transporte

CÓDIGO	381799
Preço	2 865.00 €
Potência	3000 W
Rotações	230/500/1030 rpm
Voltagem	230 Volts
Capacidade Furação	41-352 mm
Inclinação Máx.	45°
Curso	600 mm
Altura da coluna	995 mm
Encabador	1¼" macho
Peso	35 kg



Colunas para Furadores de Betão

BST Series



CÓDIGO	381041
Preço	#N/D
Modelo	BST250
Capacidade Furação Máx.	
Suportada	250 mm
Altura Col.	995 mm
Material	Aluminio
Porta Ferramentas Universal	
Colarinho	60 mm
Inclinação	
Máx	45°
Peso	15.5 kg



CÓDIGO	381064
Preço	1 285.00 €
Modelo	BST300
Capacidade Furação Máx.	
Suportada	350 mm
Altura Col.	995 mm
Material	Aluminio
Porta Ferramentas Universal	
Inclinação	
Máx	45°
Peso	18.5 kg



CÓDIGO	381063
Preço	1 360.00 €
Modelo	BST352 V
Capacidade Furação Máx.	
Suportada	352 mm
Altura Col.	995 mm
Material	Aluminio
Porta Ferramentas Universal	
Inclinação	
Máx	45°
Para Vácuo	
Peso	22.5 kg

Kit Ancoragem para Betão



CÓDIGO	381039
Preço	70.00 €
Modelo	35720000.00

Prato de Vácuo



CÓDIGO	381046
Preço	205.00 €
Dimensões	340x290mm

Mangueira de Vácuo

3 Metros



CÓDIGO	381330
Preço	39.40 €
Modelo	35855000



Bomba de Vácuo VP03



Tanque de Água



CÓDIGO	381047
Preço	890.00 €
Vácuo Máx.	850 mbar



CÓDIGO	381333
Preço	280.00 €
Capacidade	5 Litros

Compatibilidade:

DBE 352; PLE 182 PowerLine; DBE 250R; DBE 300; PLE 450 B PowerLine; DBE 182; DBE 162; DB 160; END 712 P; END 1550 P; ETN 162/3; EDS 181; EDS 125; EPG 400 WP; ETR 350 / ETR 350 P; PLD 182;

Brocas Craneanas Diamantadas a Laser



Código Produto	Medida mm	Comprimento mm	Preço Tabela Euros
310240	32	450	53,00 €
310241	42	450	64,00 €
310242	52	450	72,00 €
310243	62	450	78,50 €
201111	72	450	95,00 €
201115	82	450	102,00 €
201122	92	450	114,60 €
201123	102	450	131,00 €
310244	107	450	134,00 €
201124	112	450	140,00 €
201125	122	450	150,00 €
310245	127	450	173,00 €
201113	132	450	180,50 €
310246	142	450	190,00 €
201114	152	450	209,00 €
310247	162	450	224,50 €
201126	182	450	260,00 €
201127	202	450	299,00 €
201107	225	450	330,00 €
201129	250	450	380,00 €
201604	300	450	430,00 €


**Misturador
EHR 15.1 SB SET**

**Misturador
EHR 20/2.6 S SET**

Misturas até 40kg
USO:

- Mistura de materiais de construção com viscosidade baixa e média, por ex. B. tinta, cola, compostos de nivelamento, adesivos para azulejos, argamassa pronta para uso
 - Construção de ladrilhos, pintores e estucadores
- CARACTERÍSTICAS:**
- Interruptor eletrônico – mudança de velocidade contínua para mistura de baixa pulverização
 - Montagem direta M 14 – ótima transmissão de potência, alta concentricidade
 - Suporte de metal que economiza espaço – prático, fácil de colocar, conveniente para transportar
 - Pega suave – amortecimento de vibração, antiderrapante

Ideal até 50kg
USO:

- Mistura de materiais de construção com média e alta viscosidade ex. compostos de enchimento e nivelamento, argamassa e gesso pré-misturados, betonilha
 - Construção de ladrilhos, gesso e estucadores
- CARACTERÍSTICAS:**
- Interruptor eletrônico protegido contra poeira - controle de velocidade contínuo para menos salpicos
 - 2 velocidades - a velocidade certa para cada aplicação
 - Ligação do ferro misturador M14
 - Transmissão de poder efetiva, alta concentricidade
 - Elementos de amortecimento e proteção

CÓDIGO	381024
Preço	282.00 €
Potência	1050 W
Rotações	0-450 rpm
Rotação em vazio	800 rpm
Ø Máx. Ferro Mist.	120 mm
Incluído	MG120
Encabador	M 14
Peso	3.1 kg

CÓDIGO	381007
Preço	490.00 €
Potência	1300 W
Rotações	0-250/0-450 rpm
Rotação em vazio	400/730 rpm
Ø Máx. Ferro Mist.	140 mm
Incluído	MG140
Encabador	M 14
Peso	5.1 kg

**Misturador
EHR 23/2.5 S Set****Misturador
EHR 23/2.5 S Set****Misturas até 80kg****USO:**

– Mistura de materiais de construção com alta viscosidade ex. enchimentos, cimentos, argamassas e gesso, betonilha, resinas epoxídicas, vedantes, grânulos
– Construção de ladrilhos, ladrilhos, gesso, engenharia civil, paisagismo

CARACTERÍSTICAS:

– Interruptor eletrônico protegido contra poeira - controle de velocidade contínuo para menos salpicos
– 2 velocidades - a velocidade certa para cada aplicação
– Ligação do ferro misturador M14
Transmissão de poder efetiva, alta concentricidade
– Elementos de amortecimento e proteção

Misturas até 80kg**USO:**

- No sentido horário mistura materiais altamente viscosos e rígidos, por ex., argamassa e gessos pré-misturados, betonilha, vedantes, grânulos, etc. E no sentido anti-horário mistura materiais de construção com viscosidade baixa e média, por ex., tinta, cola, enchimento e compostos de nivelamento.

CARACTERÍSTICAS:

- Interruptor eletrônico – mudança de velocidade contínua para mistura de baixa pulverização
- Montagem direta M 14 – ótima transmissão de potência, alta concentricidade
- Suporte de metal que economiza espaço – prático, fácil de colocar, conveniente para transportar

CÓDIGO	381135
Preço	540.00 €
Potência	1800 W
Rotações	0-250/0-580 rpm
Rotação em vazio	440/970 rpm
Ø Máx. Ferro Mist.	180 mm
Incluído	MG160
Encabador	M 14
Peso	6.9 kg

CÓDIGO	381090
Preço	695.00 €
Potência	1800 W
Rotações	0-200/0-530 rpm
Ø Máx. Ferro Mist.	230 mm
Incluído	Z 230 (par)
Encabador	Especial
Peso	7.1 kg

Ferro Misturador	Modelo	Diâmetro Misturador	Comprim. (mm)	Ligação	Referência	Preço
S Disco 	S 55	55	350	Ø 7	381094	10.45 €
	S 80	80	350	Ø 7	381687	11.83 €
	S 100	100	500	6- SW 10	381683	15.95 €
	SG 120	120	590	M 14	381684	26.95 €
	SG 150	150	500	M 14	381685	34.38 €
	SGR 120*2	120	590	M 14	381025	33.00 €
R Arredondado 	R 70	70	400	6- SW 8	381118	7.05 €
	R 85	85	400	6- SW 8	381119	7.15 €
	R 100	100	600	6- SW 10	381099	10.97 €
	R 120	120	600	6- SW 10	381100	13.42 €
	RG 100	100	600	M 14	381101	15.46 €
	RG 120	120	600	M 14	381021	18.04 €
W Espiral 	W 70	70	400	6- SW 8	381095	7.98 €
	W 85	85	400	6- SW 8	381065	9.28 €
	W 95*2	95	500	6- SW 8	381102	9.90 €
	W 100	100	600	6- SW 10	381066	15.40 €
	W 120*2	120	600	6- SW 10	381103	19.80 €
	WG 100*2	100	600	M 14	381026	16.83 €
	WG 120*2	120	600	M 14	381638	22.20 €
	WG 135*2	135	600	M 14	381020	24.09 €
	WG 160*2	160	600	M 14	381143	31.08 €
	WGV 120*1*2	120	600	M 14	381144	85.80 €
M Argamassa 	M 120	120	600	6- SW 12	381145	21.73 €
	MG 120	120	600	M 14	381344	27.50 €
	MG 140	140	600	M 14	381022	28.71 €
	MG 160	160	600	M 14	381023	31.90 €
	MG 180	180	600	M 14	381146	40.98 €
	MG 200	200	600	M 14	381147	46.75 €
	MG 120 L*	120	600	M 14	381148	23.93 €
	MG 140 L*	140	600	M 14	381149	26.40 €
	MG 160 L*	160	600	M 14	381150	30.53 €
	MGV 120	120	600	M 14	381151	85.80 €
MGV Argamassa 	MGV 140	140	600	M 14	381152	106.70 €
	MGV 160	160	600	M 14	381153	126.78 €

*espiral direita *1 aço inox- V2A (1.4301; AISI 304) *2 anel proteção

Material	S	R	W	M	MGV
Tinta Parede	x	x			
Tinta de emulsão	x	x			
Laca	x	x			
Tinta Pó de Zinco		x			
Tinta Mineral		x			
Tinta de Silicato	x	x			
Revestimento	x	x			
Químicos	x	x			x
Comida					x
Betume		x			
Compostos de Juntas		x		(x)	
Pasta de Cimento	x	(x)		(x)	
Gesso / giz			(x)	x	
Adesivo Montagem			x	x	
Argamassa Pronta			x	x	
Cola			x	x	
Betão			(x)	x	
Silicone			x	x	
Composto Enchimento			x	x	



Aparafusadora para Pladur ESR 450



Ø5
Madeira



Lixadeira de Tetos e Paredes ELS 225.1



Compacto e poderoso

USO:

– Fixação de placas de pladur de gesso ou madeira em perfis em estruturas metálicas e de madeira, bem como outros trabalhos de montagem

CARACTERÍSTICAS:

- Motor potente – trabalho limpo capaz de escarear parafusos até Ø 5 mm
- Controle de velocidade, função de aceleração, reversível
- Interruptor eletrônico com trava para uso contínuo
- Engrenagem c/ dentes de engrenagem internos – durável
- Medidor de profundidade
- Desliga automaticamente ao atingir a profundidade do parafuso
- Punho macio, clip próprio para o cinto

Tecnologia Patentada

USO:

- Lixar paredes e tetos com economia de tempo e esforço para a construção de parede seca
- Lixamento de compostos de enchimento
- Trabalhos de lixamento durante as obras de renovação e pintura, por exemplo, a remoção de resíduos de papel de parede
- Lixamento de painéis de isolamento térmico

RECURSOS:

- Eletrônico - partida suave, proteção contra sobrecarga eletrônica
- Eixo de acionamento flexível substituível
- Junta robusta para adaptação ideal ao ângulo de inclinação
- Extensão para tectos altos e paredes (até cerca de 3 m)

CÓDIGO	381682
Preço	142.00 €
Potência	450 W
Rotações	0-4000 rpm
Capacidade Furação Aperto	
Parafusos Madeira	Ø 5 mm
Cantos até	33.0 mm
Bit	¼"
Peso	1.2 kg

CÓDIGO	381825
Preço	840.00 €
Potência	590W
Rotações	1050-1600 rpm
Ø Disco Velcro	225 mm
Peso de Carga em Trabalho	1,5 kg *
Peso	1.2 kg



Lixadeiras Comuns

EIBENSTOCK



Talocha de Alisamento de Reboco EPG 400



Trabalho a Seco

USO:

- Alisamento, raspagem e estruturação de gesso
- Lixamento de placas para isolamento térmico
- Alisamento e limpeza de superfícies

CARACTERÍSTICAS:

- Interruptor eletrónico – mudança de velocidade contínua
- Caixa de velocidades especial tripla – alto binário, potente, durável
- Peso baixo – trabalho sem esforçar
- Pegas grandes – design equilibrado e ergonómico, manuseamento prático e confortável



CÓDIGO	381800
Preço	496.00 €
Potência	500 W
Rotações	0-60 rpm
Rotação em vazio	0-110 rpm
Ø Disco	370 mm
Peso	3.5 kg

Disco de Atalochar para EPG400

CÓDIGO	381819
Preço	23.70 €

Lixadeira de Betão EPF 1503



Ø 140



Lixadeira de Betão EBS 120.1



Ø 125



A máquina especialista com uma alta taxa de remoção

USO:

- Remoção de adesivos, gesso, pintura, revestimentos
- Criar rugosidades nas superfícies

CARACTERÍSTICAS:

- Eletrônico - início suave, velocidade constante, redução de velocidade em caso de sobrecarga, controle de temperatura e corte de sobrecorrente
- Guia ajustável - definição de profundidade precisa
- Escova - alta potência de sucção para trabalhos livres de poeira, ligada a um aspirador industrial (acessório) ao bocal de 35 mm
- Punho de aperto suave - menos vibração, antiderrapante

A compacta

USO:

- Lixamento e alisamento de superfícies
- Remoção de costuras de betume, lama residual, gesso e revestimentos
- Preparação de superfícies, ex. para renovação de azulejos
- Trabalhos em pontos apertados, por exemplo, sob radiadores
- Betão, cola de ladrilhos, gesso, tinta, revestimentos, cola de tapete

CARACTERÍSTICAS:

- Borda dianteira dobrável do protetor de poeira
- Escova - alta potência de sucção para o funcionamento sem pó, conectando um aspirador industrial (acessório)
- Fina - design compacto e bem equilibrado
- Vibração suave sem alça, antiderrapante
- Bloqueio do fuso - fácil troca de ferramentas

ESPECIFICAÇÕES	EPF 1503
Potência	1500 W
Voltagem	230 V ~
Rotações	4000 rpm
Diâm. Máx. Disco	140 mm
Ajuste de profundidade	0.5-4.0 mm
Encabador	M 14 male
Peso	3.9 kg
Código do Produto	381673
Preço	624,00 €

ESPECIFICAÇÕES	EBS 120.1
Potência	1400 W
Voltagem	230 V ~
Rotações	9000 rpm
Diâm. Máx. Disco	125 mm
Encabador	Ø 22.2 mm
Peso	3.5 kg
Código do Produto	381079
Preço	486,00 €



Lixadeira de Betão EBS 125.4 O



Ø 125



Lixadeira de Betão EBS 125.4 RO



Ø 125



regulação de velocidade

A lixadeira robusta para superfícies de pequeno a médio tamanho

USO:

- Lixamento e alisamento de superfícies
- Remoção de costuras de betume, lama residual, gesso e revestimentos
- Preparação de superfícies, ex. para renovação de azulejos
- Betão, cola de ladrilhos, gesso, tinta, revestimentos, cola de tapete

CARACTERÍSTICAS:

- Eletrônico - início suave, velocidade constante, redução de velocidade em caso de sobrecarga, controle de temperatura e corte de sobrecorrente
- Regulação de velocidade (EBS 125.4 RO) - permite trabalhar em acabamento de gesso, tijolos e madeira
- Borda dianteira dobrável do protetor de poeira
- Escova - alta potência de sucção para trabalhos livres de poeira, ligada a um aspirador industrial (acessório) ao bocal de 35 mm
- Pegas paralelas - alças ergonômicas permitem guias exatas e equilibradas para um melhor acabamento superficial
- Dispositivo de guia de superfície - disponível como acessório

ESPECIFICAÇÕES	EBS 125.4 O
Potência	1500 W
Voltagem	230 V ~
Rotações	10000 rpm
Diâm. Disco	125 mm
Encabador	Ø 22.2 mm
Peso	4.7 kg
Código do Produto	381137
	670,00 €

ESPECIFICAÇÕES	EBS 125.4 RO
Potência	1500 W
Voltagem	230 V ~
Rotações	6000-10000 rpm
Diâm. Disco	125 mm
Encabador	Ø 22.2 mm
Peso	4.7 kg
Código do Produto	381043
Preço	700,00 €



Lixadeira de Pavimentos de Betão EBS 235.1

A pontente lixadeira para grandes superfícies



USO:

- Lixar e alisar grandes superfícies
- Remoção de revestimentos
- Preparação de superfícies, ex. Para renovação de tapetes em salas de estar e adegas, garagens e varandas
- Betão, madeira, cola de placas, pedra natural, pinturas, revestimentos, cola de carpetes - com mó correspondente (acessórios)

CARACTERÍSTICAS:

- Motor monofásico de 2200 Watts - durável, alta capacidade, fácil de usar
- Alça e protetor de poeiras ajustáveis
- Escova - alta potência de sucção para trabalhos livres de poeira, ligada a um aspirador industrial (acessório) ao bocal de 35 mm
- Ajustável em altura - melhores resultados
- Dispositivo de guia de piso ajustável com inclinação - ajuste ideal para a altura do corpo do operador para um trabalho confortável
- Baixo peso para transporte fácil

Placa de base para uso com segmentos intercambiáveis (acessório)

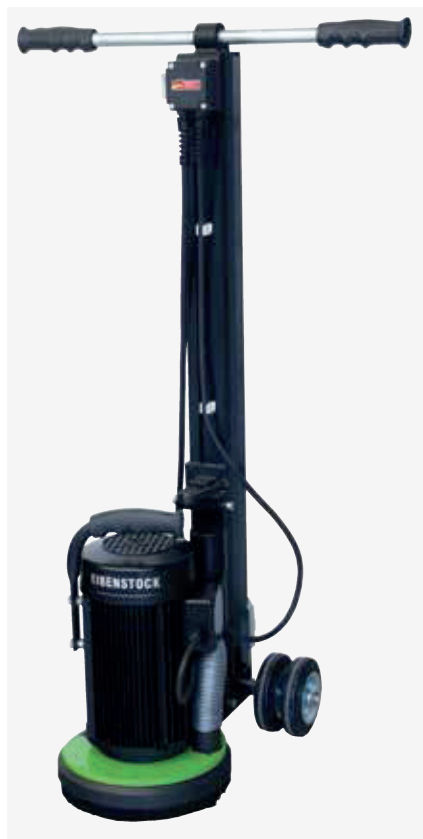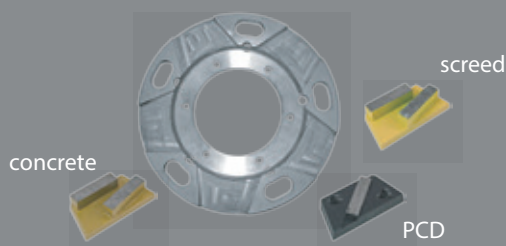

ESPECIFICAÇÕES	EBS 235.1
Potência	2200 W
Voltagem	230 V ~
Rotação em vazio	1380 rpm
Diâmetro disco	235 mm
Encabador	M 20 male/Special
Peso	38 kg
Código do Produto	381084
Preço	1 670,00 €

DISCOS SUBSTITUIÇÃO:

381085 - JOGO DISCOS DESBASTE BETÃO

381086 - JOGO DISCOS DESBASTE CIMENTO COLA



Frezadoras de Roços EMF 150.1 e EMF 180

Poderosas frezadoras para os materiais mais difíceis

USO:

- Abertura de buracos e frezas em paredes de cimento, blocos e tijolos
- Instalações elétrica e sanitárias, aquecimento e ventilação

CARACTERÍSTICAS:

- Motor potente de 2300W
- Eletrônico - início suave, controle de temperatura e corte de sobrecorrente, indicação de sobrecarga
- Alça paralela - posição de trabalho confortável
- Bloqueio para mangueira de sucção - evita o afrouxamento involuntário da mangueira durante a fresagem
- Profundidade de fresagem ajustável
- Bloqueio do fuso - fácil troca de ferramentas
- Design fino, pequena distância entre o capa de pó e as lâminas de diamante para trabalhar perto da borda
- Largura das ranhuras de 7-46 mm ajustável em passos de 1 mm
- Cabeça fechada - fluxo de ar ótimo, fácil remoção de fragmentos
- A máquina trabalha na direção de corte - permite um manuseio confortável
- Diâmetro do bocal 35 mm - conexão direta ao aspirador industrial EIBENSTOCK DSS



capacidade máx. corte



capacidade máx. corte

ESPECIFICAÇÕES	EMF 150.1	EMF 180
Potência	2300 W	2300 W
Voltagem	230 V ~	230 V ~
Rotações	4300 rpm	2200 rpm
Rotação Vazio	7500 rpm	3100 rpm
Diâm. Disco	150 mm	180 mm
Furo	Ø 22.2 mm	Ø 22.2 mm
Profundidade Corte	45 mm	60 mm
Profundidade Corte	46 mm	46 mm
Peso	6.1 kg	7.5 kg
Código Produto	381674	381671
Preço	805,00 €	1 010,00 €

incl. 2 discos



STANDARD

Código **381701**

Preço **96,00 €**




PREMIUM

Código **381136**

Preço **108,00 €**

Ø180mm



PREMIUM

Código **381702**

Preço **155,00 €**