

BOOSTER 12 VOLTS

RESISTENTE E DURÁVEL

2 Anos de garantia

para todos os componentes, incluindo a bateria

- Para veículos ligeiros e tratores pequenos
- Capacidade: 20 Ah
- PA: 3.500A
- Cabos: Cobre puro, isolamento simples 25 mm²-155 cm
- Pinças: direitas 650A em bronze
- Proteção: fusível 300A
- Carregador integrado
- Indicador de carga



B12.1CPB

450,00 €

CARREGADORES DE BATERIAS 12 V

- 100% automático
- Carregue todas as baterias de chumbo/ácido: líquido
- VLRA, AGM, GEL.
- Arranque e paragem da carga
- Proteção de inversão de polaridade
- Proteção de voltagem incorreta
- Sem tecnologia SPARK - tensão de saída limitada a 14,7V.
- Programa de carga inteligente de 8 passos
- Modo de manutenção da bateria.
- 2 anos de garantia



BC1215PB

202,00 €

BOOSTER 12V COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

BOOSTER DE ARRANQUE DE ALTA SEGURANÇA PARA USO INTENSIVO

- Proteção por fusível temporizado 300 A.
- Tomada de isqueiro protegida por um fusível 16 A.
- Cabos em cobre com duplo isolamento 25 mm² de 1,55 M.
- Interruptor de segurança e alarme de inversão das polaridades..
- Voltímetro analógico de controlo de carga.
- Bateria interna AGM estanque.
- Corrente "Peak" máx.: 3500 A.
- Corrente máxima de arranque: 1300 A.



2 ANOS

B12.SECU

755,00 €

BOOSTER 12 E 24 VOLTS

- 4 pontos de seleção de voltagem, conector Anderson
- Para veículos ligeiros, tratores, agrícolas...
- Capacidade: 2 x 20 Ah
- TCFC: 1000 A
- Cabos: Cobre puro, duplo isolamento 35 mm²-155 cm
- Pinças: direitas 850A em bronze
- Proteção: fusível 500A + buzzer
- Acessórios: Adaptador para isqueiro com cabo protegido 12V 20A



2 ANOS

B124.1A

1.128,00 €

COMPROVADOR DE BATERIA COM IMPRESSORA

+/- Pinças para bateria. Todas as baterias de 12 volts são compatíveis.

Ecran LCD de 4 linhas. Leitura digital fácil, ecran eletrónico multi informação.

Rolo de papel standar de impressão térmica. Impressão dos resultados da prova de 4 linhas.



Conexão USB

Fácil transferência do resultado da prova a um PC
Fácil de partilhar a informação com o cliente.

- Comprova baterias de 6/12V e sistemas de reinício e carga de 12V - 24 V.
- Sistema de valorização: SAE (CCA) / DIN / EN / IEC e JIS
- Capacidade operativa: 40 ~ 2000 CCA
- Compatível com: EFB, VLRA/ GEL, AGM planas, AGM espiral e baterias de líquido regular em 2 segundos

BAT.TESTU

500,00 €

SALVA - MEMORIA 12V

INTERFACE PARA ASSEGURAR A TROCA DE BATERIA SEM PERDER MEMÓRIAS DO VEÍCULO

- O salva memórias indica que a conexão está correta mediante sinal luminoso.
- Conexão á entrada OBDII e á ficha do esqueiro do booster.



B120BD.M


69,00 €

COMPOSIÇÕES DE EPI PARA VEÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

COMPOSIÇÃO PLUS

Inclui:

- Composição CM.EPI1
- Bastão de salvamento
- Tapete de salvamento

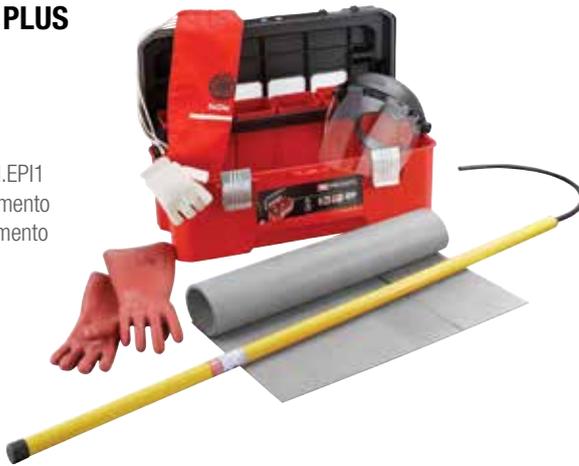

Pessoal para salvar um ferido técnico ferido (electrocução, vertigens...), trabalhando em subestações de categoria 1, 2 e 3.

Utiliza-se para agarrar a pessoa ferida pela cintura e para transportar a pessoa ferida para uma área protegida.

O bastão é entregue com suporte de parede.

Tensão de ensaio a 300 mm: 100 kV.

Gancho: tubo de aço 18 x 1,5 cm.

Comprimento: 600 mm, entregue desmontado.

Tensão de funcionamento: 45 kV

Comprimento total sem gancho: 1,47 m

Comprimento da área protegida: eixo 600 mm

Peso: 1,4 Kg

CM.EPI2


519,00 €



Um conjunto de roquete e chaves de caixa isoladas 1000 V 3/8", incluindo:

- 1 roquete de 3/8" isolada
- 2 extensões isoladas de 3/8" 150 mm e 260 mm
- 6 chaves de caixa: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 1 cabo em T quadrado isolado 3/8" J.121AVSE.
- 5 chaves isoladas em contra-ângulo: 8-10-11-12-14 mm.
- 1 chave de fendas isolada 1000 V plana 5,5 x125 e um Phillips® 2 x 125 de 1000 V.
- 3 chaves de fendas Torx® 1000 V isoladas 10x75 - 20x100 - 30x125 mm
- 1 alicate de pontas largas 1000 V 195A.16VE.
- 1 teste de ausência de tensão conforme as normas NF EN 61010-61010 para NF EN 61010-600V cat. 3 e IEC 61243-3 (IVA/DDT) 701B.
- 1 cadeado isolado

Fornecido em bandeja de espuma

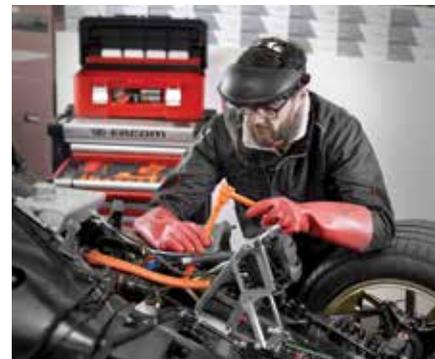

O SISTEMA DE CADEADO

Foi dada especial atenção às especificações das chaves dos nossos cadeados. Rastreabilidade garantida do número da chave e atribuição de números-chave específicos, Sibille "Safe".

Sibille "Safe" gere os perfis das lâminas e chaves e a sua rastreabilidade independentemente.

Sistema de chave cativa: é impossível remover a chave se o cadeado não estiver fechado.



MODM.VSEHYA

559,00 €

BLOQUEADOR DE SOBRETENSÃO

Protege os componentes eletrônicos do veículo



Bloqueador de sobretensão 12V

▲ 0,180 kg

DX.8-12A

55,50 €

Bloqueador de sobretensão 24V

▲ 0,190 kg

DX.8-24A

55,50 €